

F - Bari

Composition:

81%PES 12%MA 6%CO 1%PA

Weight (gr/m2):

563

Abrasion resistance (No. of cycles):

80000

EN ISO 12947/2

Washing conditions:

F - Blend

Composition:

Weight (gr/m2):

680 ± 5%

Abrasion resistance (No. of cycles):

60000 (Fully worn off)



EN ISO 12947/2

Abrasion resistance (Change aspect 3000c):

4-5

EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02

Washing conditions:

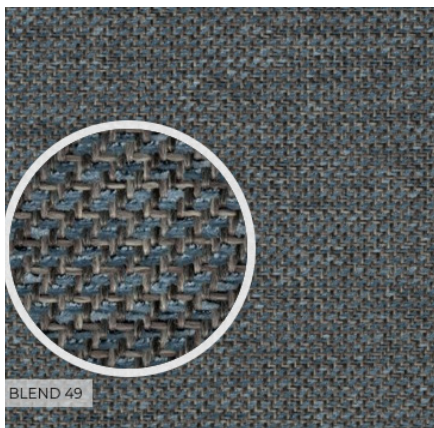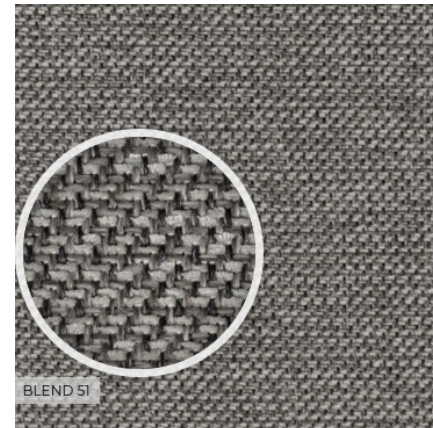

F - Brasil




Composition: 50%PP 32%PES 18%CO

Weight (gr/m2): 616 ± 5%

Abrasion resistance (No. of cycles): 66000 (End Point)
EN ISO 12947/2

Abrasion resistance (Change aspect 3000c): 4-5
EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02

Washing conditions:

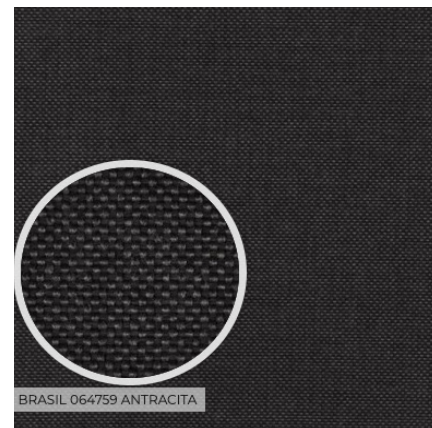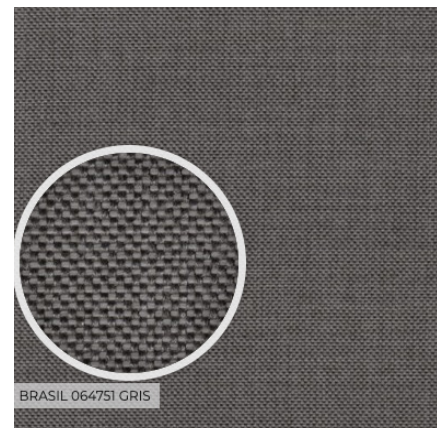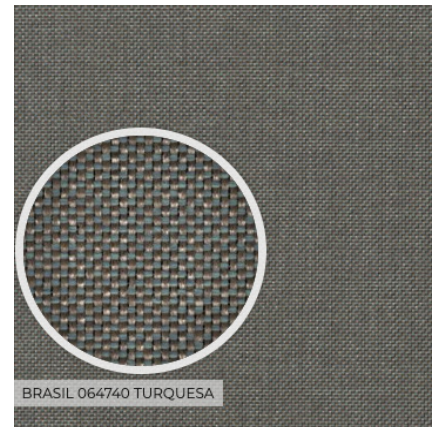

F - Canal




Composition:

100%PAC

(Water repellent with stain resistant treatment)

Weight (gr/m2):

280 ± 5%

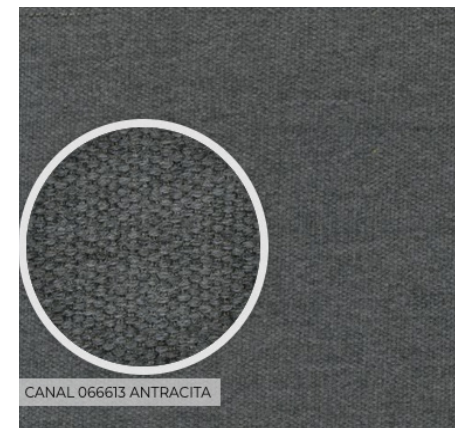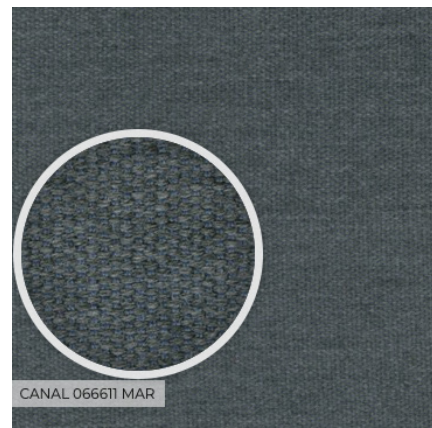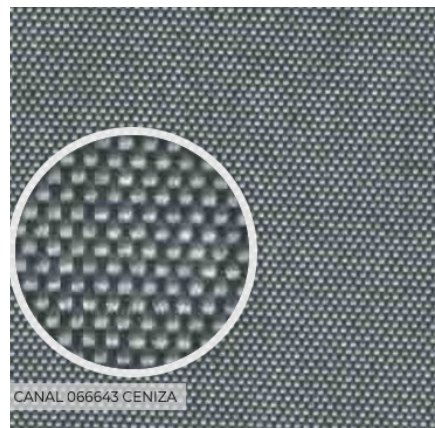Washing conditions:

F - Musel

Composition:

97%PES 3%CO






Weight (gr/m2):

514

Abrasion resistance (No. of cycles):

50000

EN ISO 12947/2

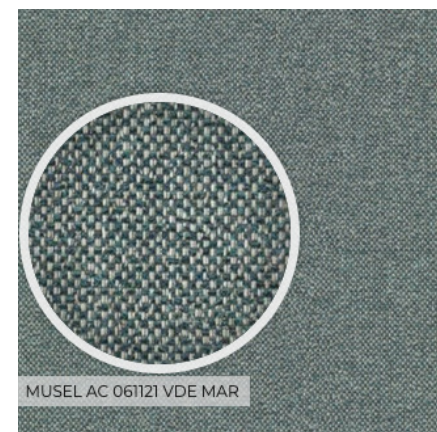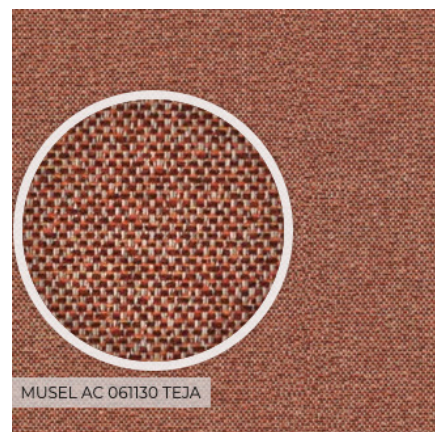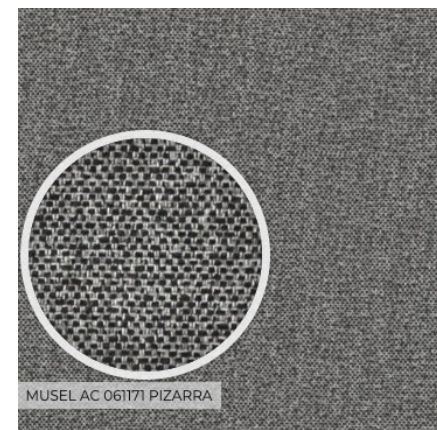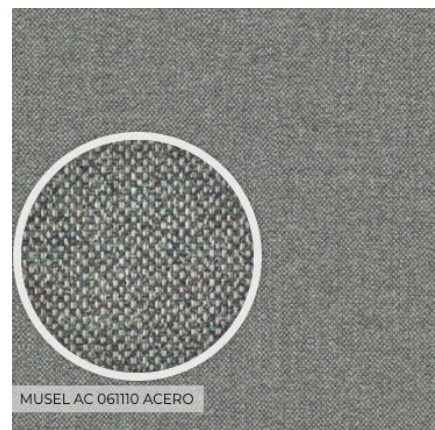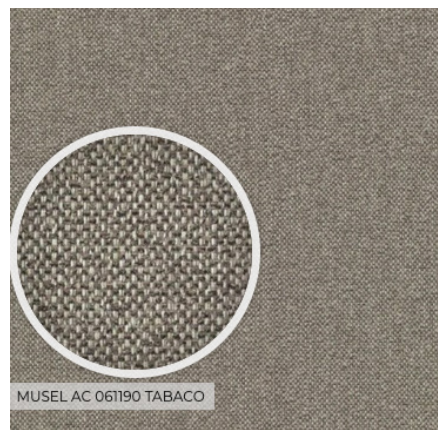Washing conditions:

F - Mystic

Composition:

100%PES

Weight (gr/m2):





450

Abrasion resistance (No. of cycles):

>200000




EN ISO 12947/2

Washing conditions:

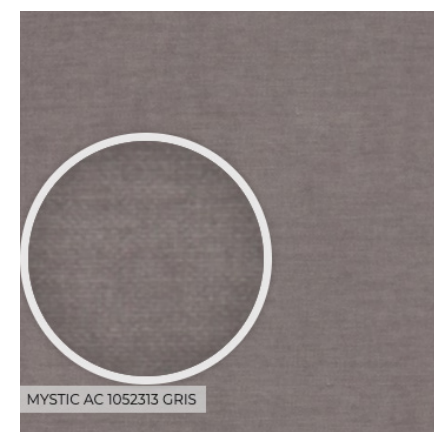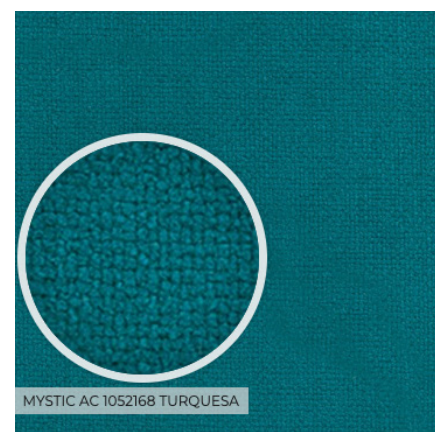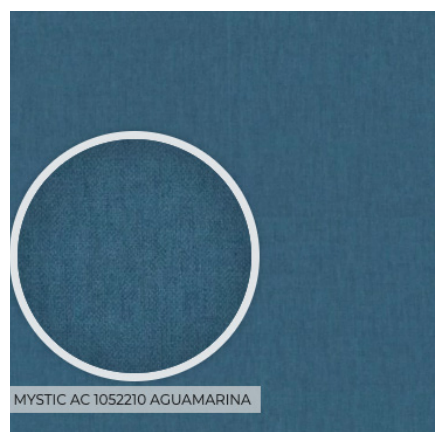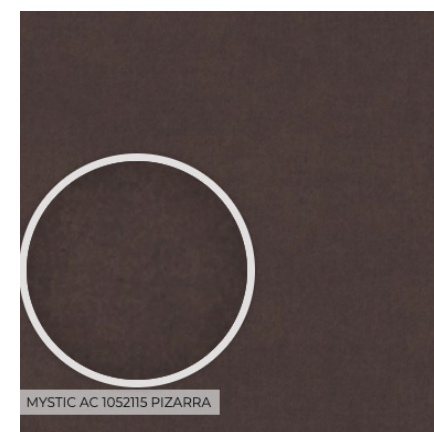

F - Vicky

Composition:	100%PES
Weight (gr/m2):	527
Abrasion resistance (No. of cycles): EN ISO 12947/2	40000
Washing conditions:	

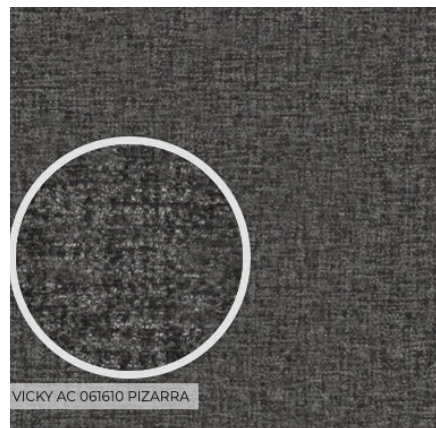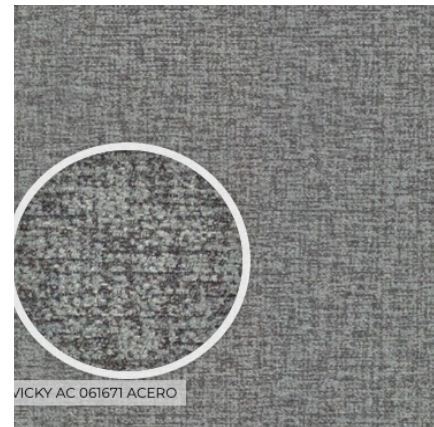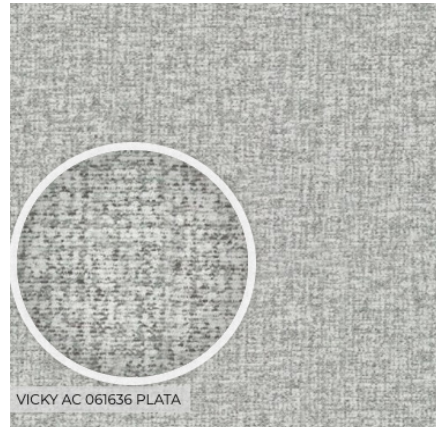

H - Creta





Composition: 55%PP 39%PES 6%CO

Weight (gr/m2): 750 ± 5%

Abrasion resistance (No. of cycles): 100000 (End Point)
EN ISO 12947/2

Abrasion resistance (Change aspect 3000c): 4-5
EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02

Washing conditions:

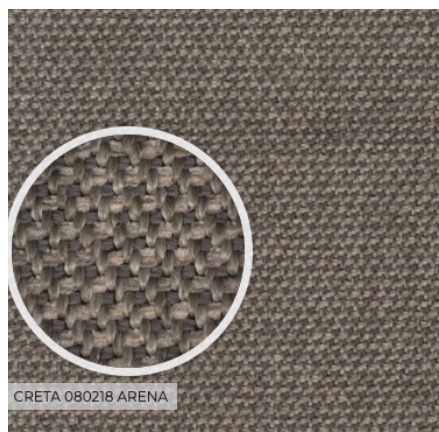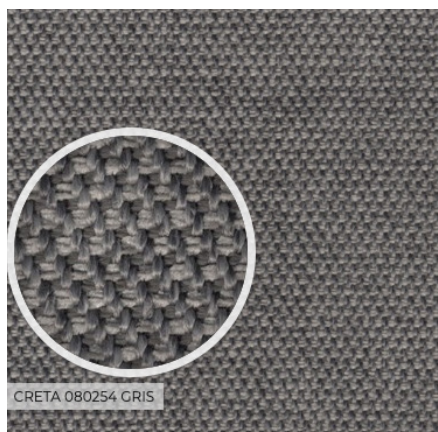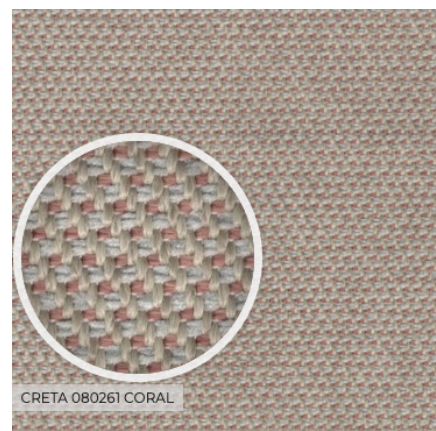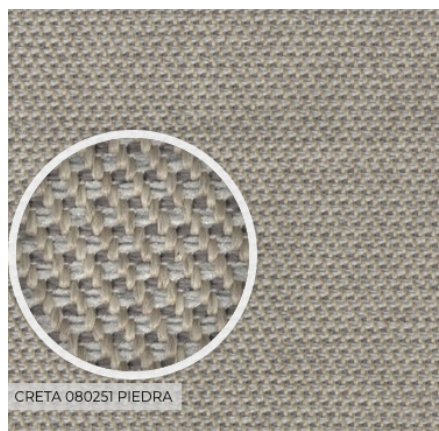

H - Mateo

Composition: 55%PES 20%CV 15%CO 10%LI

Weight (gr/m2): 770 ± 5%

Abrasion resistance (No. of cycles): 35000 (End Point)
EN ISO 12947/2

Abrasion resistance (Change aspect 3000c): 3-4
EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02

Washing conditions:



J - Danuvio



Composition: 45%CO 30%CV 25%PES

Weight (gr/m2): 775 ± 5%

Abrasion resistance (No. of cycles): 26000 (End Point)
EN ISO 12947/2

Abrasion resistance (Change aspect 3000c): 4
EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02

Washing conditions:

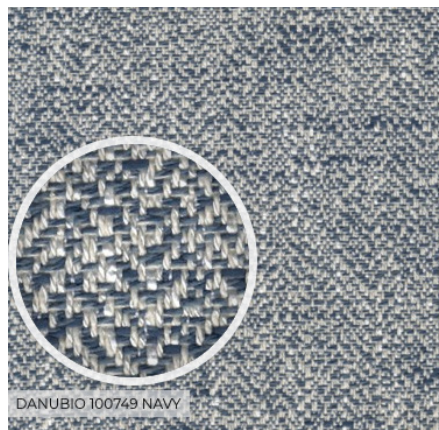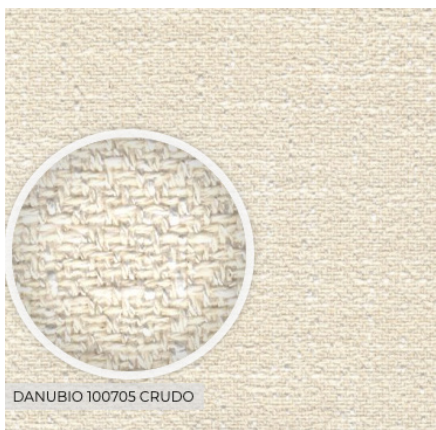

J - Tramus



Composition: 43%CV 30%CO 20%PES 7%LI
(Stain repellent protection)

Weight (gr/m2): 875 ± 5%

Abrasion resistance (No. of cycles): 25000 (End Point)
EN ISO 12947/2

Abrasion resistance (Change aspect 3000c): 3-4
EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02

Washing conditions:

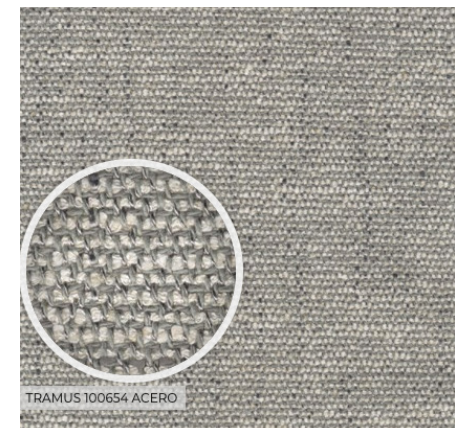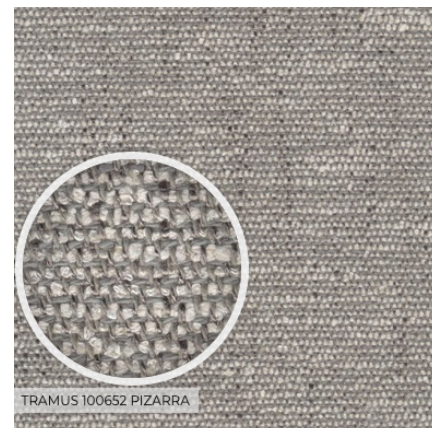

J - Velvety

Composition:

91%PES 9%CO

Weight (gr/m2):

780 ± 5%

Abrasion resistance (No. of cycles):

EN ISO 12947/2

200000 (End Point)

Abrasion resistance (Change aspect 3000c):

EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02

4-5

Washing conditions:

VELVETY 07




VELVETY 11



VELVETY 08



VELVETY 18

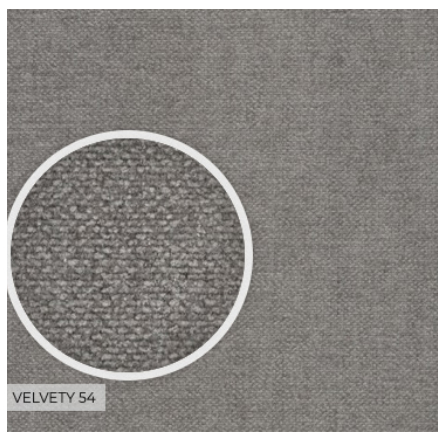


VELVETY 54



VELVETY 71



VELVETY 43

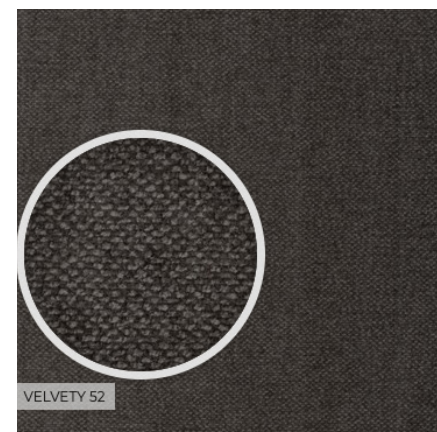

VELVETY 52

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PIEL TAURO

La piel Tauro es una piel caracterizada por su aspecto natural y semiopaco, una mano blanda y con resorte y tacto ceroso.
Piel bovina pre-grabada de origen Sudamericano.
Curtida al cromo, recurtida con resina sintética para dar un mayor cuerpo y elasticidad.
Tintura realizada con pigmentos.
Espesor: 1,3 - 1,5 mm.
Superficie media: 4,5 m².

Test	Método de Ensayo	Unidad de medida	Valor Mínimo	Valor Obtenido
Determinación del pH Índice de diferencia	EN ISO 4045	pH	3,5 (si el valor de pH < 4,0 ΔpH ≤ 0,7)	> 3,5 ≤0,7
Resistencia al desgarro, valor medio	EN ISO 3377-1	N	20 N	> 20 N
Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta	EN ISO 11640 / 11641	en seco 500 ciclos	4	≥ 4
		en húmedo 80 ciclos	3/4	≥ 3/4
		en sudor 50 ciclos	3/4	≥ 3/4
Solidez del color a la luz artificial	EN ISO 105-B02	Escala de Azules	4	> 5
Adhesión del acabado en seco	EN ISO 11844	N/10 mm.	2 N / 10 mm	> 2,5 N / 10 mm
Resistencia a la flexión en seco	EN ISO 5402-1	Ciclos	50.000	> 50.000
Comportamiento frente al fuego	BS 5852-1:79	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo)	Pasa	Pasa
		Fuente de Ignición 1 (cerilla)	Pasa	Pasa

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. La piel solo debe de ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel ("Kit de Limpieza Mariano Farrugia")

MARIANO FARRUGIA

P E L L I

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 +34 968 75 10 51 FAX +34 968 79 26 72

Poligono Industrial La Herrada C/ Principe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

MARIANO FARRUGIA

P E L L I


T A U R O



Bianco



Topo



Cuoio



Chocolate



Avena



Capuccino



Tauper

TAURO



Rosso




Mouse




Negro




Prugna



Viola




Nude



Porto



Pietra



Nuez



Pepper



Brown
Rose




Vetro



Ceniza



Griggio

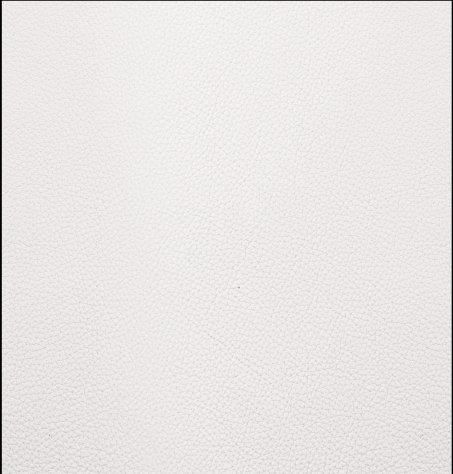

MARIANO FARRUGIA
P E L L I

www.mfarrugia.com
info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 +34 968 75 10 51 FAX +34 968 79 26 72

Poligono Industrial La Herrada C/ Principe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

D A L M A T A

MARIANO FARRUGIA
P E L L I

D A L M A T A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PIEL DÁLMATA

La piel Dálmata es una piel de mano dúctil, tacto caroso y aspecto semipaco y natural caracterizado por tener una grana natural, dando como resultado diferentes tamaños de grano a lo largo de la superficie de la piel. Piel bovina de origen Sudamericano con grana natural. Curtición realizada al cromo. Tintura pasante, retención realizada con pigmentos y resinas. Espesor: 1,2 - 1,4 mm. Superficie media: 4,8 m²

Test	Método de Ensayo	Unidad de medida	Valor Mínimo	Valor Obtenido
Determinación del pH	EN ISO 4045	pH	3,5 (si el valor de pH < 4,0 0,5pH ± 0,1)	> 4
Resistencia al desgarro, valor medio	EN ISO 3377-1	N	20 N	> 20 N
Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta	EN ISO 11640 / 11641	en seco 500 ciclos	4	≥ 4
		en húmedo 80 ciclos	3/4	≥ 4
		en sudor 50 ciclos	3/4	≥ 4
Solidez del color a la luz artificial	EN ISO 105-B02	Escala de Grises	4	> 5
Adhesión del acabado en seco	EN ISO 11644	Escala de Azules	2 N / 10 mm	≥ 2,5 N / 10 mm
Resistencia a la tracción en seco	EN ISO 5402-1	N/10 mm	Ciclos	50.000
Comportamiento frente al fuego	BS 5832-1: 79	Fuente de Ignición 0 (cigarillo)		Pasa
		Fuente de Ignición 1 (cigarilla)		Pasa

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. La piel solo debe de ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel ("Coi de Limpieza Mariano Farrugia")

